

Основные свойства


- Разрешение 12MP, 4000x3000 при 30к/с
- Светочувствительность 0.01 люкс
- ИК подсветка до 60м
- Поддержка Micro SD card до 256Gb
- Поддержка кодирования H.265, высокая степень сжатия
- Защита периметра
- Обнаружение лиц
- Сбор метаданных
- Продвинутые алгоритмы обнаружения движения

Аксессуары



ZRA-54B

Размеры

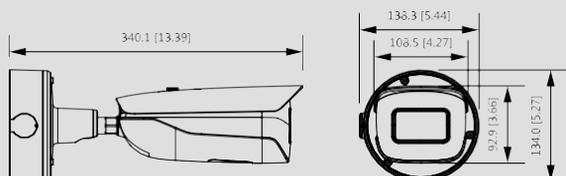

Цилиндрическая 12МП сетевая камера

Камера	
Матрица	1/1.7"12МП STARVIS™ КМОП
Мин. освещенность	0.01 люкс при F1.8 (цвет, 30IRE) 0.001 люкс при F1.8 (ч/б, 30IRE)
Скорость затвора	Авто/вручную 1/3 с–1/100 000 с
Соотн. сигнал/шум	>56Дб
Объектив	2,7 мм – 12 мм (моторизованный)
Дальность ИК	60 м
День-ночь	Авто (ICR)/ Цвет/Ч/Б
WDR	120 Дб
Стандарты сжатия	
Кодеки сжатия	H.265+; H.265; H.264+; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
Видео поток	H.264: 32 kbps - 16384kbps H.265: 12 kbps - 14080kbps
Количество потоков	5
Изображение	
Разрешение	4000×3000
Кадров в секунду	30
Обработка изображения	Поворот изображения, цветность, контраст, DWDR; 3D NR, HLC, BLC, баланс белого, антитуман, подавление шума и другие
Режимы	День/ночь/авто
Сеть	
Сетевые хранилища	FTP сервер; SFTP; карта Micro SD (до 256Gb); NAS
Типы тревожных событий	Движение, саботаж, потеря соединения, ошибка пароля, неисправность хранилища, вторжение, фальсификация видео и другие
Протоколы	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP; Bonjour
Безопасность	Защита видео, микропрограммы и конфигурации; Digest; WSSE; блокировка аккаунтов; логирование; фильтрация по IP/MAC; создание X.509 сертификатов; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade
Общие протоколы	Onvif S,G и T; CG, Milestone; Genetec; P2P; RTMP
Интерфейсы	
SD карта	Micro SD до 256 Gb
Сеть	RJ-45 (10/100/1000 Base-T)
Аудио	Вход\Выход (G.711A; G.711Mu; G.726; G.723)
Тревожны вх\вых	3\2
Основные	
Рабочие условия	-40 +65, Влажность не более 95%
Питание	12V DC/24V AC/POE+(802.3at);
Потребление	Максимум 15.2Вт (12V DC); 19.32Вт (24V AC active power); 18.9Вт (PoE)
Классы защиты	IP67; IK10
Корпус	Метал и пластик
Размеры	340.1 мм × 138.3 мм × 134 мм
Вес	1.6 кг

