


Основные свойства


- Разрешение 5MP, 2592×1944 при 30к/с
- Светочувствительность 0.008 люкс
- ИК подсветка до 60м
- Поддержка Micro SD card до 256Gb
- ROI, SMART H.264+/H.265+
- Обнаружение объектов (Людей/ТС) (опционально)
- Защита периметра (опционально)
- Интеллектуальная подсветка
- Грозозащита и работа от широкого диапазона напряжении

Аксессуары



ZRA-30B

Размеры

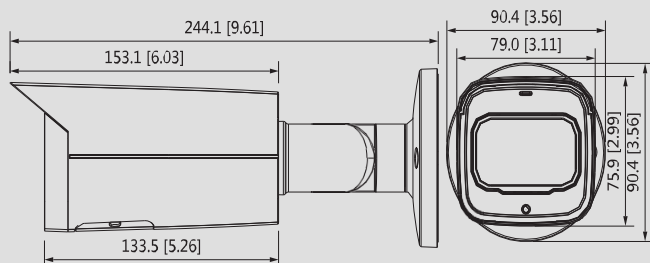

Цилиндрическая 5МП сетевая камера

Камера	
Матрица	1/2.7" 5МП STARVIS™ КМОП
Мин. освещенность	0.008 люкс при F1.5
Скорость затвора	Авто/вручную 1/3 с – 1/100000 с
Соотн. сигнал/шум	>56Дб
Объектив	2,7 мм – 13,5 мм (моторизированный)
Дальность ИК	60 м
День-ночь	Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б
WDR	120 Дб
Стандарты сжатия	
Кодеки сжатия	H.265; H.264; H.264B; MJPEG
Видео поток	H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps
Количество потоков	2
Изображение	
Разрешение	2592×1944
Кадров в секунду	30
Обработка изображения	Поворот изображения, цветность, контраст, WDR, 3D NR, HLC, BLC, баланс белого, усиление сигнала, шумоподавление, интеллектуальная ИК-подсветка и другие
Режимы	День/ночь/авто
Сеть	
Сетевые хранилища	FTP сервер; карта Micro SD (до 256 Gb); NAS; SFTP
Типы тревожных событий	Движение, саботаж, потеря соединения, ошибка пароля, неисправность хранилища, вторжение, фальсификация видео и другие
Протоколы	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
Безопасность	Защита видео, микропрограммы и конфигурации; Digest; WSSE; блокировка аккаунтов; логирование; фильтрация по IP/MAC; создание X.509 сертификатов; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade
Общие протоколы	Onvif S,G и T; CGI; P2P; Milestone; Genetec
Интерфейсы	
SD карта	Micro SD до 256 Gb
Сеть	RJ-45 (10/100 Base-T)
Аудио	Вход\Выход 1/1 (G.711a; G.711Mu; G.726)
Тревожные вх\вых	1\1
Основные	
Рабочие условия	-40 +60, Влажность не более 95%
Питание	12V DC/PoE (802.3af)
Потребление	< 9,9Вт
Классы защиты	IP67
Корпус	Метал
Размеры	244.1 мм × Ф90.4 мм
Вес	0.9 кг



Цилиндрическая 5МП сетевая камера

Благодаря улучшенной технологии сжатия на основе H265 кодека камеры Zorky позволяют тонко настроить исходящий поток данных и оптимизировать необходимый объем хранилища, уменьшив его в 2-3 раза. Внутри камеры объединяются матрица Starlight и инструменты улучшения изображения, которые в сочетании дают кадры высокого качества и информативности, даже при плохом уровне освещенности. Камеры поддерживают SD карты и технологию Edge Storage. Обладают пылевлагозащитой по высочайшему стандарту, покрыты атмосферостойкой краской и имеют специальное защищенное смотровое стекло объектива, все это гарантирует работу камеры в самых тяжелых условиях долгие годы.

Широкий динамический диапазон (WDR)

Решение Zorky для сцен с высокой контрастностью между светлыми и темными участками кадра, автоматически настроит изображение таким образом чтобы не одна деталь не потерялась в тени.

Модули видео аналитики

Zorky предлагает в своих камерах широкий спектр аналитических модулей, по умолчанию в серии про идут стандартные решения, такие как обнаружения пересечения линии, вторжения в заданную область и другие. При необходимости камеры могут быть опционально дополнены более продвинутыми решениями, по сбору метаданных и классификации объектов на их основе (например человек-автомобиль).

Кибербезопасность

Камеры Zorky оборудованы целым рядом защитных технологий для обеспечения безопасности устройства от вторжения неавторизованного персонала и внедрения вредоносного программного обеспечения.

Защита периметра

Для использования в периметральных системах безопасности, камеры могут быть укомплектованы встроенной световой и шумовой сигнализацией. В сочетании с аналитическими модулями которые с большой долей вероятности определяют проникновение на охраняемую территорию именно нарушителя, система превращается в решение по предотвращению нарушений в реально времени.



EAC FC CE Onvif