

ZRL-B2F-2



Основные свойства


- Разрешение 2MP, 1920×1080 при 30к/с
- Светочувствительность 0.01 люкс
- ИК подсветка до 35м
- ROI, SMART H.264+/H.265+
- Интеллектуальная подсветка
- Грозозащита и широкий диапазон входного напряжения питания

Аксессуары



ZRA-37D

Размеры

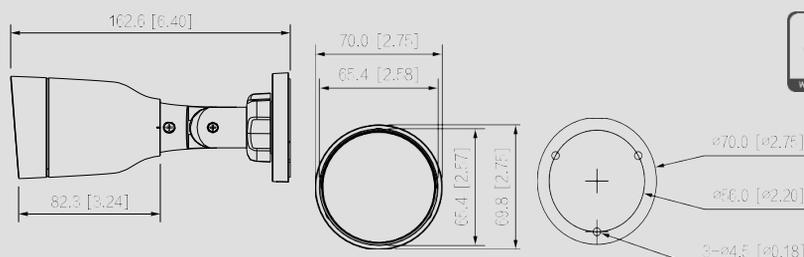

Цилиндрическая 2МП сетевая камера

Камера	
Матрица	1/2.8" 2МП STARVIS™ КМОП
Мин. освещенность	0.01 люкс при F2.0
Скорость затвора	Авто/вручную 1/3 с – 1/100000 с
Соотн. сигнал/шум	>56Дб
Объектив	2,8 мм
Дальность ИК	35 м
День-ночь	Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б
WDR	DWDR
Стандарты сжатия	
Кодеки сжатия	H.265; H.264; H.264B; MJPEG
Видео поток	H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6400 kbps
Количество потоков	2
Изображение	
Разрешение	1920×1080
Кадров в секунду	30
Обработка изображения	Поворот изображения, цветность, контраст, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, баланс белого, шумоподавление, интеллектуальная ИК-подсветка и другие
Режимы	День/ночь/авто
Сеть	
Сетевые хранилища	FTP сервер
Типы тревожных событий	Движение, саботаж, потеря соединения, ошибка пароля, вторжение, фальсификация видео и другие
Протоколы	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast
Безопасность	Защита видео, микропрограммы и конфигурации; Digest; WSSE; блокировка аккаунтов; логирование; фильтрация по IP/MAC; создание X.509 сертификатов; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade
Общие протоколы	Onvif S и T; CGI; P2P; Genetec
Интерфейсы	
SD карта	нет
Сеть	RJ-45 (10/100 Base-T)
Аудио	нет
Тревожны в\вых	нет
Основные	
Рабочие условия	-40 +60, Влажность не более 95%
Питание	12V DC/PoE (802.3af)
Потребление	Максимум 3.4Вт (12 VDC); 4.5Вт (PoE)
Классы защиты	IP67
Корпус	Метал
Размеры	162,6 мм × Ф70 мм
Вес	0.22 кг