


ZRP-D2Z-12

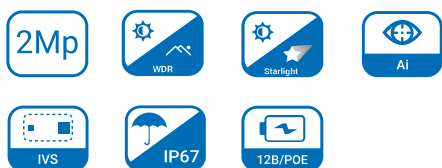

Основные свойства

- Разрешение 2MP, 1920×1080 при 30к/с
- Светочувствительность 0.002 люкс
- ИК подсветка до 40м
- Поддержка Micro SD карт до 256Gb
- ROI, SMART H.264+/H.265+
- Обнаружение объектов (Людей/ТС) (опционально)
- Защита периметра (опционально)
- Интеллектуальная подсветка
- Коридорный режим


Аксессуары



ZRA-37B

ZRA-03D

Размеры

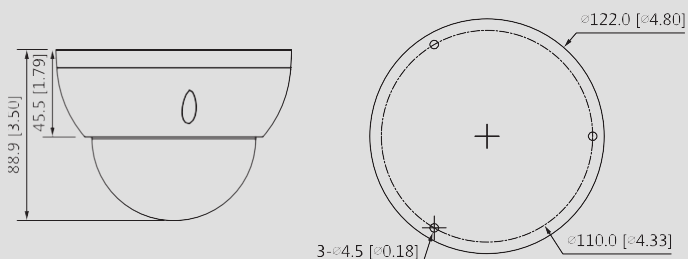

Купольная 2МП сетевая камера

Камера	
Матрица	1/2,8" 2МП STARVIS™ КМОП
Мин. освещенность	0.002 люкс при F1,6 (цвет, 30 IRE) 0.0002 люкс при F1,6 (ч/б, 30 IRE)
Скорость затвора	Авто/ручной 1/3 с–1/100000 с
Соотн. сигнал/шум	>56Дб
Объектив	2,7 мм–13,5 мм (моторизированный)
Дальность ИК	40м
День-ночь	Авто(ICR)/Цвет/Ч/Б
WDR	120 Дб
Стандарты сжатия	
Кодеки сжатия	H.265; H.264; H.264B; MJPEG
Видео поток	H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps
Количество потоков	2
Изображение	
Разрешение	1920×1080
Кадров в секунду	30
Обработка изображения	Вращение изображения, баланс белого, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, интеллектуальная ИК-подсветка, шумоподавление, усиление сигнала и другие
Режимы	День/ночь/авто
Сеть	
Сетевые хранилища	FTP сервер; карта Micro SD (до 256 Gb); NAS; SFTP
Типы тревожных событий	Движение, саботаж, потеря соединения, ошибка пароля, неисправность хранилища, растяжка, фальсификация видео, вторжение, исключение безопасности и другие
Протоколы	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
Безопасность	Защита видео, микропрограммы и конфигурации; Digest; WSSE; блокировка аккаунтов; логирование; фильтрация по IP/MAC; создание X.509 сертификатов; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade.
Общие протоколы	Onvif S,G и T; CGI; P2P; Milestone
Интерфейсы	
SD карта	Micro SD до 256 Gb
Сеть	RJ-45 (10/100 Base-T)
Аудио	Вход\Выход (опционально)
Тревожны вх\вых	1\1 (опционально)
Основные	
Рабочие условия	-40 +60, Влажность не более 95%
Питание	12 V DC/PoE
Потребление	Максимум 5.8Вт (12 V DC); 6.4Вт (PoE)
Классы защиты	IP67; IK10
Корпус	Метал
Размеры	Ф122 мм × 88.9 мм
Вес	0.45 Kg

