

ZRP-D5Z-12



Основные свойства


- Разрешение 5MP, 2592×1944 при 30к/с
- Светочувствительность 0.008 люкс
- ИК подсветка до 40м
- Поддержка Micro SD card до 256Gb
- ROI, SMART H.264+/H.265+
- Обнаружение объектов (Людей/ТС) (опционально)
- Защита периметра (опционально)
- Интеллектуальная подсветка
- Грозозащита и работа от широкого диапазона напряжении

Аксессуары



ZRA-21D

Размеры

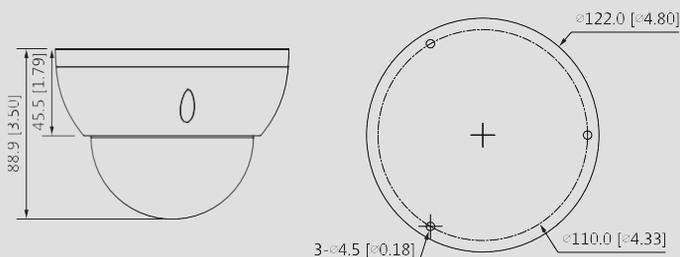

Купольная 5МП сетевая камера

Камера	
Матрица	1/2.7" 5МП STARVIS™ КМОП
Мин. освещенность	0.008 люкс при F1.5
Скорость затвора	Авто/ручной 1/3 с–1/100000 с
Соотн. сигнал/шум	> 56Дб
Объектив	2,7 мм–13,5 мм (моторизированный)
Дальность ИК	40м
День-ночь	Авто(ICR)/Цвет/Ч/Б
WDR	120 Дб
Стандарты сжатия	
Кодеки сжатия	H.265; H.264; H.264B; MJPEG
Видео поток	H.264: 32 Kbps–8192 Kbps H.265: 12 Kbps–8192 Kbps
Количество потоков	2
Изображение	
Разрешение	2592×1944
Кадров в секунду	30
Обработка изображения	Вращение изображения, баланс белого, WDR, 3D NR, HLC, BLC, взятие под контроль, шумоподавление, умное освещение и другие
Режимы	День/ночь/авто
Сеть	
Сетевые хранилища	FTP сервер; Карта Micro SD (до 256 Gb); NAS; SFTP
Типы тревожных событий	Движение, саботаж, потеря соединения, ошибка пароля, неисправность хранилища, фальсификация видео и другие
Протоколы	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
Безопасность	Защита видео, микропрограммы и конфигурации; Digest; WSSE; блокировка аккаунтов; логирование; фильтрация по IP/MAC; создание X.509 сертификатов; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade
Общие протоколы	Onvif S, G и T; CGI; P2P; Milestone; Genetec
Интерфейсы	
SD карта	Micro SD до 256 Gb
Сеть	RJ-45 (10/100 Base-T)
Аудио	Вход\Выход 1/1 (G.711a; G.711Mu; G.726)
Тревожны вх\вых	1\1
Основные	
Рабочие условия	-30 +60, Влажность не более 95
Питание	12V DC/PoE (802.3af)
Потребление	< 7.9 Вт
Классы защиты	IP67; IK10
Корпус	Метал
Размеры	Ф122 мм × 88.9 мм
Вес	0.47 Кг

