


ZRE-D2ZN-12

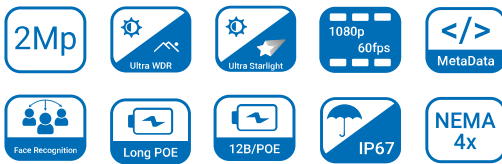

Основные свойства


- Разрешение 2MP, 1920×1080 при 60к/с
- Светочувствительность 0.003 люкс
- ИК подсветка до 50м
- Поддержка Micro SD карт до 256Gb
- Защита периметра
- Распознавание лиц
- Интеллектуальный поиск
- Обнаружение движения
- Подсчет людей

Аксессуары



ZRA-21D

Размеры

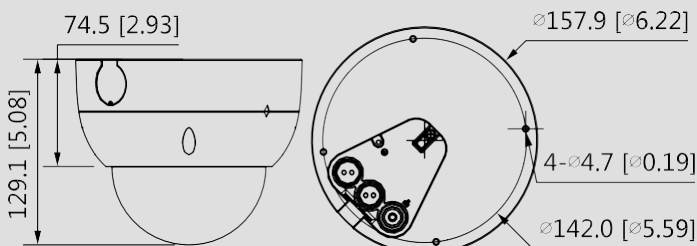

Антикоррозийная Купольная 2МП сетевая камера

Камера	
Матрица	1/1.8" 2 МП STARVIS™ КМОП
Мин. освещенность	0.003 люкс при F1,8 (цвет, 30IRE) 0.0003 люкс при F1,8 (ч/б, 30IRE)
Скорость затвора	1/3 с–1/100,000 с
Соотн. сигнал/шум	>56Дб
Объектив	2,7 мм–18 мм (моторизированный)
Дальность ИК	50м
День-ночь	Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б
WDR	140 Дб
Стандарты сжатия	
Кодеки сжатия	Smart H.265+/H.264+
Видео поток	H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 32 kbps–8192 kbps
Количество потоков	3
Изображение	
Разрешение	1920×1080
Кадров в секунду	60
Обработка изображения	Вращение изображения, самоадаптация сцены, баланс белого, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, стабилизация изображения, антитуман и другие
Режимы	День/ночь/авто
Сеть	
Сетевые хранилища	FTP сервер, SFTP, NAS
Типы тревожных событий	Движение, саботаж, потеря соединения, ошибка пароля, неисправность хранилища и другие
Протоколы	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Безопасность	Защита видео, микропрограммы и конфигурации; Digest; WSSE; блокировка аккаунтов; логирование; фильтрация по IP/MAC; создание X.509 сертификатов; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade
Общие протоколы	Onvif S,G и T; CGI, Milestone; Genetec; P2P
Интерфейсы	
SD карта	Micro SD до 256 Gb
Сеть	RJ-45 (10/100 Base-T)
Аудио	Вход\Выход (PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723)
Тревожны вх\вых	3\2
Основные	
Рабочие условия	-40 +60, Влажность не более 95%
Питание	12V DC (±25%)/24V AC (±30%)/PoE (802.3af)
Потребление	Максимум 11.7Вт (12V DC); 11.3Вт (24V AC); 11.9Вт (PoE)
Классы защиты	IP67; IK10; Anti-Corrosion Protection: NEMA 4X (optional)
Корпус	Метал
Размеры	129.1 мм × Ф157.9 мм
Вес	1.5 кг

