

## Основные свойства

- Разрешение 4MP, 2688×1520 при 30к/с
- Светочувствительность 0.005 люкс
- ИК подсветка до 40м
- Поддержка Micro SD карт до 256Gb
- ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265
- Обнаружение объектов (Людей/ТС)
- Защита периметра
- Интеллектуальная подсветка
- Коридорный режим
- Интеллектуальная адаптация сцены


## Аксессуары



ZRA-37B

ZRA-03D

## Размеры

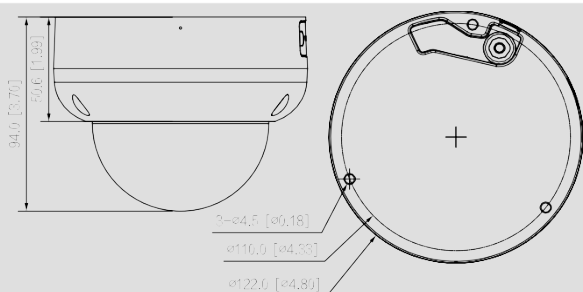

## Купольная 4МП сетевая камера

Камера	
Матрица	1/3" 4МП STARVIS™ КМОП
Мин. освещенность	0.005 люкс при F1,5 (цвет, 30 IRE) 0.0005 люкс при F1,5 (ч/б, 30 IRE)
Скорость затвора	Авто/ручной 1/3 с–1/100000 с
Соотн. сигнал/шум	>56Дб
Объектив	2,7 мм–13,5 мм (моторизированный)
Дальность ИК	40м
День-ночь	Авто(ICR)/Цвет/Ч/Б
WDR	120 Дб
Стандарты сжатия	
Кодеки сжатия	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (поддерживается только дополнительным потоком)
Видео поток	H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps
Количество потоков	3
Изображение	
Разрешение	2688×1520
Кадров в секунду	30
Обработка изображения	Поворот изображения, цветность, высокий контраст, WDR, 3D NR, HLC, BLC, баланс белого, усиление сигнала, шумоподавление, электронная стабилизация изображения (EIS), самоадаптация сцены (SSA)
Режимы	День/ночь/авто
Сеть	
Сетевые хранилища	FTP сервер; SFTP; Карта Micro SD (до 256 Gb); NAS
Типы тревожных событий	Движение, саботаж, потеря соединения, ошибка пароля, неисправность хранилища, вторжение, фальсификация видео, обнаружение движения, обнаружение звука и другие
Протоколы	IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Безопасность	Защита видео, микропрограммы и конфигурации; Digest; WSSE; блокировка аккаунтов; логирование; фильтрация по IP/MAC; создание X.509 сертификатов; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade
Общие протоколы	Onvif S,G и T; CGI; P2P; Milestone; Genetec
Интерфейсы	
SD карта	Micro SD до 256 Gb
Сеть	RJ-45 (10/100 Base-T)
Аудио	Вход/Выход 1/1 G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 (опционально), встроенный микрофон
Тревожны в\вых	1\1 (опционально)
Основные	
Рабочие условия	-40 +60, Влажность не более 95%
Питание	12V DC/PoE (802.3af)
Потребление	Максимум 7.9 W (12 VDC); 9.2 W (PoE)
Классы защиты	IP67; IK10
Корпус	Метал
Размеры	Ф122 мм × 94 мм
Вес	0.713 Kr

