

Основные свойства


- Разрешение 5MP, 2960×1668 при 30к/с
- Светочувствительность 0.005 люкс
- ИК подсветка до 60м
- Поддержка Micro SD card до 256Gb
- ROI, SMART H.264 +/H.265+
- Обнаружение объектов (Людей/ТС)
- Защита периметра
- Интеллектуальная подсветка
- Интеллектуальная адаптация сцены

Аксессуары



ZRA-30B

Размеры

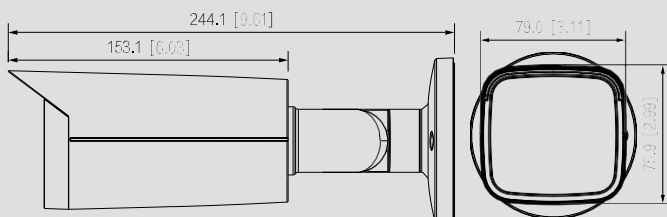

Цилиндрическая 5МП сетевая камера

| | |
|-------------------------|--|
| Камера | |
| Матрица | 1/2.7" 5МП STARVIS™ КМОП |
| Мин. освещенность | 0.005 люкс при F1,5 (цвет, 30 IRE) 0.0005 люкс при F1,5 (ч/б, 30 IRE) |
| Скорость затвора | Авто/вручную 1/3 с – 1/100000 с |
| Соотн. сигнал/шум | >56Дб |
| Объектив | 2,7 мм – 13,5 мм (моторизированный) |
| Дальность ИК | 60 м |
| День-ночь | Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б |
| WDR | 120 Дб |
| Стандарты сжатия | |
| Кодеки сжатия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (поддерживается только дополнительным потоком) |
| Видео поток | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps |
| Количество потоков | 3 |
| Изображение | |
| Разрешение | 2960×1668 |
| Кадров в секунду | 30 |
| Обработка изображения | Поворот изображения, цветность, высокий контраст, WDR, 3D NR, HLC, BLC, баланс белого, усиление сигнала, шумоподавление, электронная стабилизация изображения (EIS), самоадаптация сцены (SSA) |
| Режимы | День/ночь/авто |
| Сеть | |
| Сетевые хранилища | FTP сервер; SFTP; карта Micro SD (до 256 Gb); NAS |
| Типы тревожных событий | Движение, саботаж, потеря соединения, ошибка пароля, неисправность хранилища, вторжение, фальсификация видео, обнаружение движения, обнаружение звука и другие |
| Протоколы | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
| Безопасность | Защита видео, микропрограммы и конфигурации; Digest; WSSE; блокировка аккаунтов; логирование; фильтрация по IP/MAC; создание X.509 сертификатов; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade |
| Общие протоколы | Onvif S,G и T; CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Интерфейсы | |
| SD карта | Micro SD до 256 Gb |
| Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Аудио | Вход/Выход 1/1 (G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723) (опционально), встроенный микрофон |
| Тревожные вх\вых | 1\1 (опционально) |
| Основные | |
| Рабочие условия | -30 +60, Влажность не более 95% |
| Питание | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| Потребление | Максимум 7,4 Вт (12 В постоянного тока); 8,5 Вт (PoE) |
| Классы защиты | IP67, IK10 (опционально) |
| Корпус | Метал |
| Размеры | 244.1 мм × 97 мм × 75,9 мм |
| Вес | 0.82 кг |

